



**Extincteurs Poudre ABC Pression Auxiliaire**  
**Gamme Standard SPIT – 6kg/9kg**  
*ABC Powder Extinguishers With Cartridge*  
*Standard Range SPIT 6kg/9kg*

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode d'extinction :</li> <li>• Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu.</li> <li>• Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.</li> </ul>	<p align="center">Efficace sur</p>  <p align="center">Feux de solides classe A                  Feux de liquides classe B                  Feux de gaz classe C</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exinction Mode :</li> <li>• Suffocating action on class A fires thanks to the creation of a liquid varnish which keeps the hot surfaces away from oxygen and flammable gas, thus preventing the reburning.</li> <li>• Inhibition action on class B and C fires.</li> </ul>	<p align="center">Efficient on</p>  <p align="center">Class A fires involving solids                  Class B fires involving liquids                  Class C fires involving gas</p>




Photos non contractuelles/Non contractual pictures

Caractéristiques techniques / Technical Features		
Extincteur Type / Extinguisher Model	GSP006 ABC	GS009 ABC
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°	EP6 130 589	EP9 130 583
Capacité en charge / Loading Capacity	6 kg	9 kg
Agent extincteur / Extinguishing Agent	Poudre ABC 40 / P1124 ou/or QFIRE-40*	
Foyers / Fire Rating	34A-233B-C	43A-233B-C
Poids en ordre de marche / Full Weight	10,3 kg	14,2 kg
Hauteur / Height	465 mm	560 mm
Largeur hors tout / Overall Width	220 mm	230 mm
Diamètre / Diameter	160 mm	170 mm
Agent propulseur / Propelling Agent	Cartouche CO <sub>2</sub> 120g / CO <sub>2</sub> Cartridge 120g	
Support transport / Vehicle Bracket	en option / optional	
Support mural / Wall Bracket	de série / included	
Socle / Base	en option / optional * * Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié / This extinguisher is designed to be hung with wall bracket or placed on the ground with the appropriate base.	
Température d'utilisation / Operating temperature	-30°C +60°C	-30°C +60°C
Temps de fonctionnement / Discharge time	16,9 s	27,1 s
Emballage L x l x H / Packaging L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H / Palletisation L x W x H (nombre d'extincteurs par palette/extinguishers per pallet)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils/units)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils/units)
Poids de la palette / Weight of pallet	700 ± 5 kg	584 ± 5 kg

\* CECA ABC40 = ABC40/P1124  
 BAGUELAR-1 = QFIRE-40

### Pièces détachées / Parts List

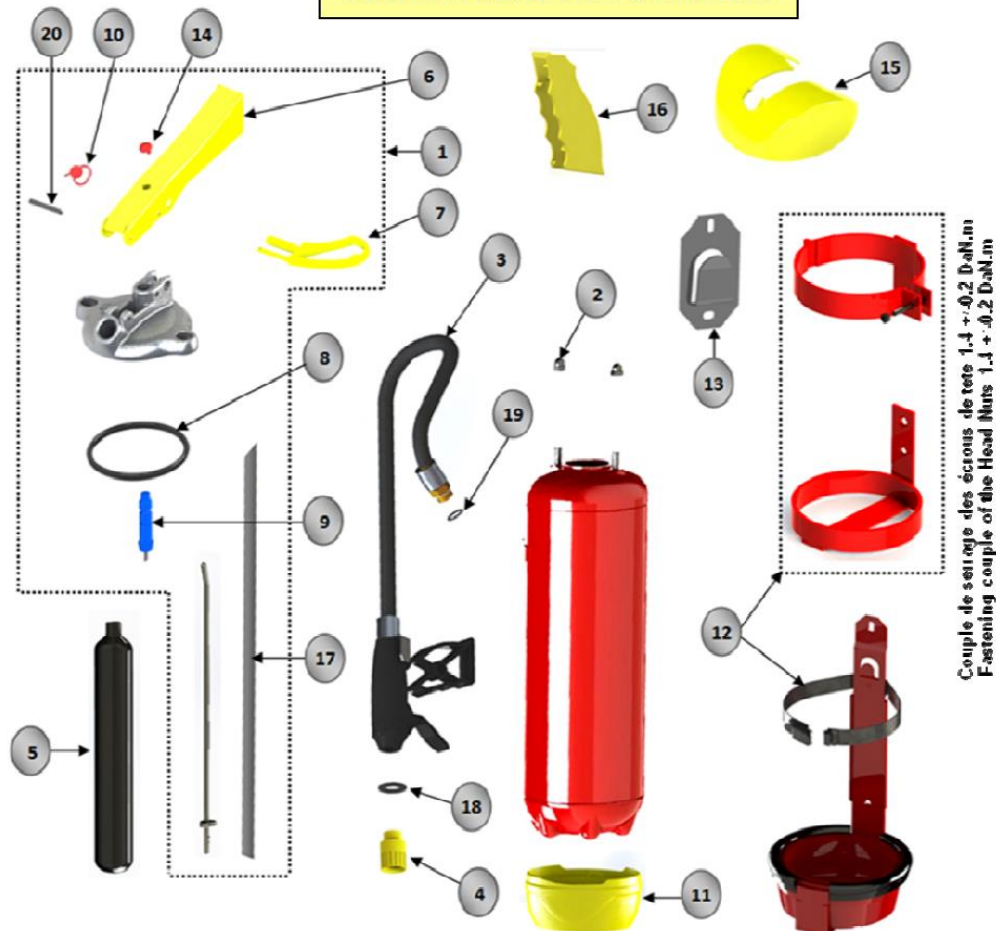

Références Appareils / Reference		A013917	A013918
Extincteur Type / Extinguisher Model		GSP006 ABC	GS009 ABC
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°		EP6 130 589	EP9 130 583
Capacité poudre polyvalente / Powder Capacity		6 kg	9 kg
N°	Désignation Pièces / Description	Références Pièces / Ref. N°	
1	Tête montée sans cartouche / Head mounted without CO2 cartridge	A014108	A014110
2	Ecrou borgne / Nut		A001683
3	Lance nue / Discharge Hose		A012823
4	Diffuseur / Powder Nozzle		A021871
5	Cartouche CO2 120g / 120g CO2 Cartridge		A001345
6	Poignée jaune / Yellow Lever		A013666
7	Goupille de sécurité jaune / Yellow Safety Pin		A021884
8	Joint de tête / Cap O-ring (*)		A013623
9	Percuteur / Striker		A000553
10	Scellé plastique / Plastic Seal		A001726
11	SoCLE embase jaune / Yellow Base	A021859	A021862
12	Support transport / Transport Bracket	A000495	A000506
13	Support mural / Wall Bracket		A001371
14	Pastille éjectable / Plastic Pellet		A021888
15	Enjoliveur jaune / Yellow Hub		A021874
16	Cache soufflette jaune / Cache Yellow Blower		A021865
17	Tube plongeur / Diptube	A014079	A014080
18	Joint de buse / Nozzle O-Ring		A012869
19	Joint de lance / Hose O-Ring		A012870
20	Goupille d'articulation / Hinge Pin		A014054

(\*) Modèle de joint déposé / O-ring registered community design.

V 1.03