



Extincteurs Poudre D Pression Auxiliaire
Gamme EUROFEU – 6kg/9kg
D Powder Extinguishers With Cartridge
Range EUROFEU- 6kg/9kg

<ul style="list-style-type: none"> • Efficace sur feux de métaux : Poudre et copeaux de magnésium, aluminium (Duralumin), titane. • ATTENTION L'application de cette poudre doit respecter la procédure suivante : <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrir la gâchette partiellement. - Saupoudrer la poudre sur la zone à protéger. - Pour un résultat optimum, couvrir la zone avec une couche de plusieurs centimètres d'épaisseur. 	Efficace sur  Feux de métaux classe D
<ul style="list-style-type: none"> • Efficient on metals fires: Magnesium powder, Aluminum (Duralumin), Titanium • CAUTION Apply the following procedure : <ul style="list-style-type: none"> - Open the handle partially - Spray the powder to reach 100% coverage of the area - To optimize the result, cover the area with several centimeters of thickness. 	Efficient on  Class D fires involving metals




Photos non contractuelles /
 Non contractual pictures

Caractéristiques techniques / Technical Features		
Extincteur Type / Extinguisher Model	GSP006 D	GS009 D
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°	/	/
Capacité en charge / Loading Capacity	6 kg	9 kg
Agent extincteur / Extinguishing Agent	Poudre Elinex Super K	
Foyers / Fire Rating	D	
Poids en ordre de marche / Full Weight	10,3 kg	14,2 kg
Hauteur / Height	465 mm	560 mm
Largeur hors tout / Overall Width	220 mm	230 mm
Diamètre / Diameter	160 mm	170 mm
Agent propulseur / Propelling Agent	Cartouche CO2 120g / CO ₂ Cartridge 120g	
Support transport / Vehicle Bracket	en option / optional	
Support mural / Wall Bracket	de série / included	
Socle / Base	en option / optional *	
	* Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié / This extinguisher is designed to be hunged with wall bracket or placed on the ground with the appropriate base.	
Température d'utilisation / Operating temperature	-30°C +60°C	-30°C +60°C
Temps de fonctionnement / Discharge time	16,9 s	27,1 s
Emballage LxH / Packaging LxH	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation LxH / Palletization LxH	800 x 1200 x 1575	800 x 1200 x 1625
(nbre d'extincteurs par palette/extinguishers per pallet)	(64 appareils/units)	(40 appareils/units)
Poids de la palette / Weight of pallet	700 ± 5 kg	584 ± 5 kg

V 1.03

Pièces détachées / Parts List

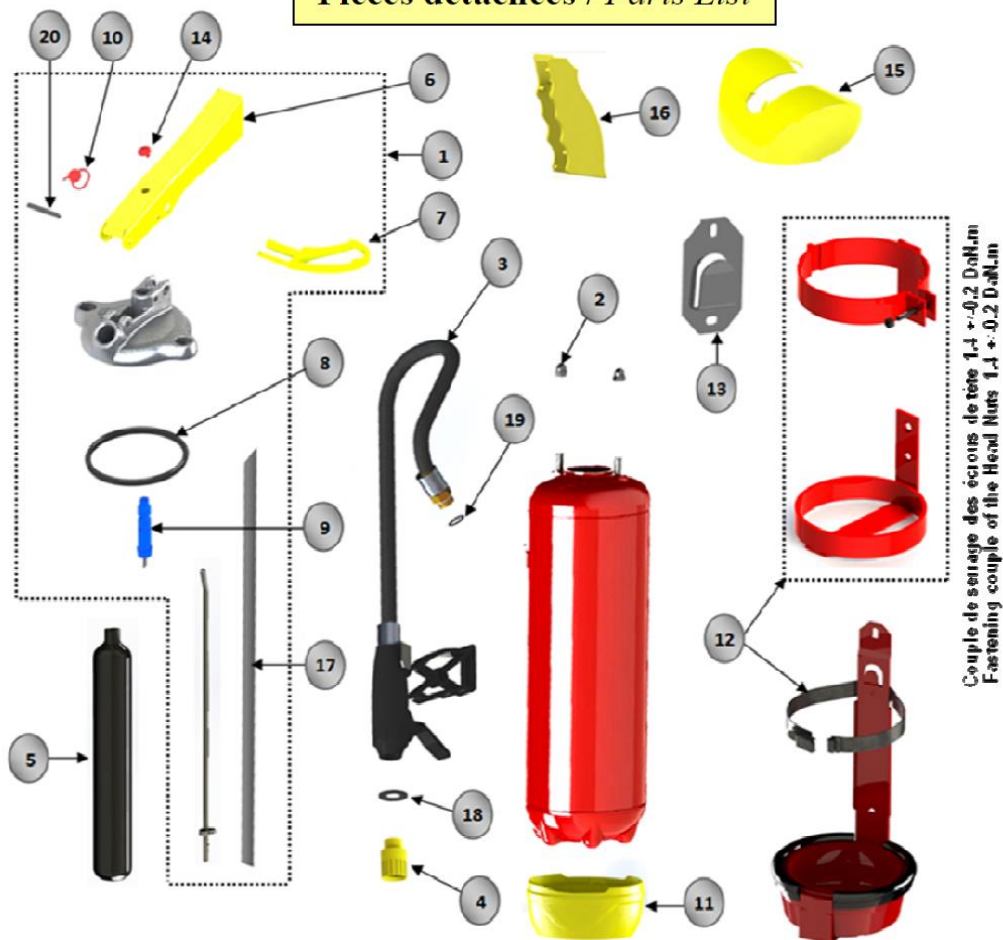

Références Appareils / Reference	A014800	A014801
Extincteur Type / Extinguisher Model	GSP006 D	GS009 D
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°	/	/
Capacité poudre polyvalente / Powder Capacity	6 kg	9 kg
N° Désignation Pièces / Description	Références Pièces / Ref. N°	
1 Tête montée sans cartouche / Head mounted without CO2 cartridge	A014108	A014110
2 Ecrou borgne / Nut		A001683
3 Lance nue / Discharge Hose		A012823
4 Diffuseur / Powder Nozzle		A021871
5 Cartouche CO2 120g / 120g CO2 Cartridge		A001345
6 Poignée jaune / Yellow Lever		A013666
7 Goupille de sécurité jaune / Yellow Safety Pin		A021884
8 Joint de tête / Cap O-ring (*)		A013623
9 Percuteur / Striker		A000553
10 Scellé plastique / Plastic Seal		A001726
11 Socle embase jaune / Yellow Base	A021859	A021862
12 Support transport / Transport Brackett	A000495	A000506
13 Support mural / Wall Bracket		A001371
14 Pastille éjectable / Plastic Pellet		A021888
15 Enjoliveur jaune / Yellow Hub		A021874
16 Cache soufflette jaune / Cache Yellow Blower		A021865
17 Tube plongeur / Diptube	A014079	A014080
18 Joint de buse / Nozzle O-Ring		A012869
19 Joint de lance / Hose O-Ring		A012870
20 Goupille d'articulation / Hinge Pin		A014054

(*) Modèle de joint déposé / O-ring registered community design.

Rev3-09/14

V 1.03